安全上のご注意 ご使用になる前に必ずお読みください。

ザイトガイスト株式会社 東京都港区 南青山7−8−17
TEL 03-6427-9039

財産の破損、人への危害などを未然に防ぎ安全に正しくお使いいただくため,以下の事項をお守りください。

⚠ 警告 取り扱いを誤った場合、人が死亡、または重傷をなどを負う可能性が想定される内容

⚠ 注意 取り扱いを誤った場合、人が傷害を負う可能性または物的損害の発生が想定される内容

⚠ 警告

■ 設置時

- 床や地面に傾斜や段差があるところ、柔らかい床面など不安定な場所に設置しないでください。転倒しテレビの破損や、けがをする恐れがあります。
- 振動のあるところに設置しないでください。転倒しテレビの破損や、けがをする恐れがあります。

■ 使用時

- 修理、改造はしないでください。変形、破損、転倒などを引き起こす恐れがあります。

⚠ 注意

■ 設置時

- 設置するときには必ず2名以上で行ってください。一人で行うと体を痛めたり、本機を倒すなどして破損やけがをする恐れがあります。
- 設置できるテレビの重量は50KGまで、棚板に設置できる機器の重量は15KGまでです。
- 設置時には転倒防止の為、壁や柱等の強固な場所にワイヤー等で固定してください。
- テレビの取り付けの際にはテレビの取扱説明書をよく読み、その指示に従い取り付けてください。適切な取付を行わない場合テレビを傷つける事があります。どのような場合に於いても当社ではテレビの損害についての責任を負いませんのでご注意ください。

■ 使用時

- 本機設置後はテレビがスタンド部分よりはみ出す構造となりますので、はみ出した部分に人や物があたらないように注意してください。
- 本機にぶら下がったり、腰掛けたり、足を乗せたり、上に乗ったり、もたれたりしないでください。本機が転倒したり、壊れたりしてけがをする恐れがあります。特にお子様にはご注意ください。
- 本機設置後、移動するときには持ち上げて移動させてください。床を傷つける可能性があります。

寸法図

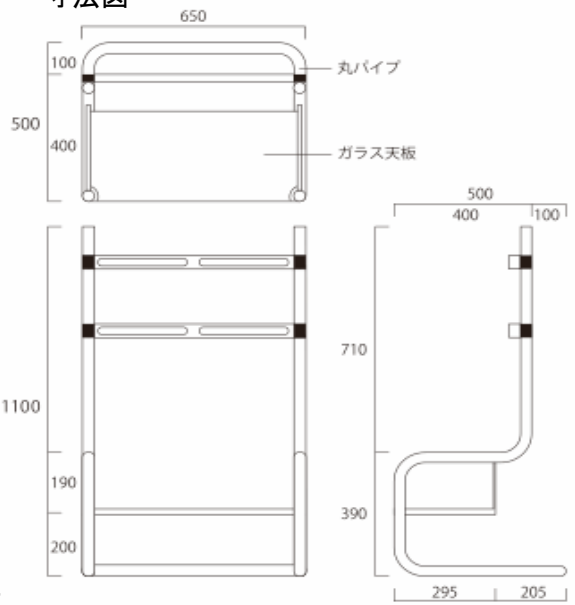

同梱品

ボルト	六角レンチ
キャップボルト M8x20 x4	2.5M M4止めネジ組立て用
キャップボルト M8x35 x4	5M テレビ取り付けボルト用
キャップボルト M6x16 x4	6M テレビ取り付けボルト用
ワッシャー M8用 x4	
ワッシャー M6用 x4	

免責事項について

- 地震、雷など自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の過失、誤用、その他の異常な条件下での使用よって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損害など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らない事によって生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。

取り扱い説明書

1



パイプ内に電源ケーブル等を配線してください。
ケーブルが複数になり通しにくい場合は、針金を一度パイプに通し、針金をケーブルに拘束して、針金を引き抜いてください。
パイプを通す事のできる電源プラグは、最大幅が2.5cm以下の物です。小型タイプの電源プラグがご使用いただけます。

2

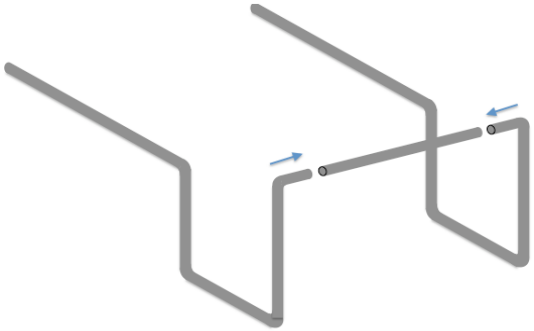

パイプを差し込んでスタンド本体を組み立ててください。
前後左右に揺すりながら差し込むと、簡単に差し込めます。

3

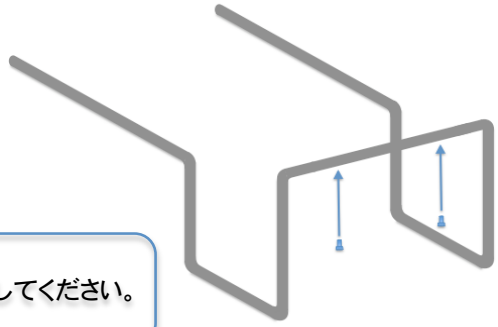

M4の止めネジで固定してください。

4

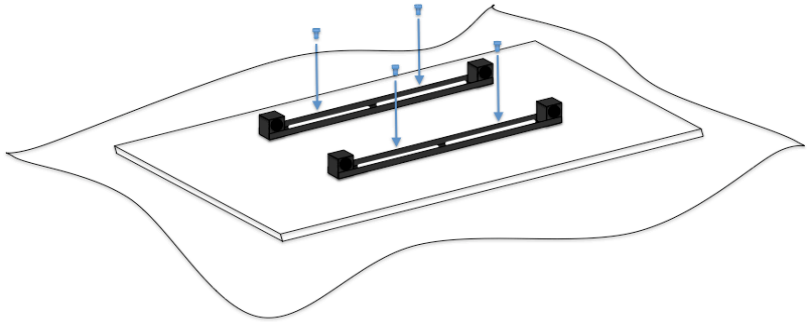

柔らかい布をテーブルの上に敷き、その上にテレビを画面を下に寝かせ、テレビ背面に取付金具を取り付けてください。この際、緩く借り留めとしておいてください。
同梱のネジがお手持ちのテレビメーカー推奨サイズと異なる場合は、お手数ですが別途ご購入ください。

5

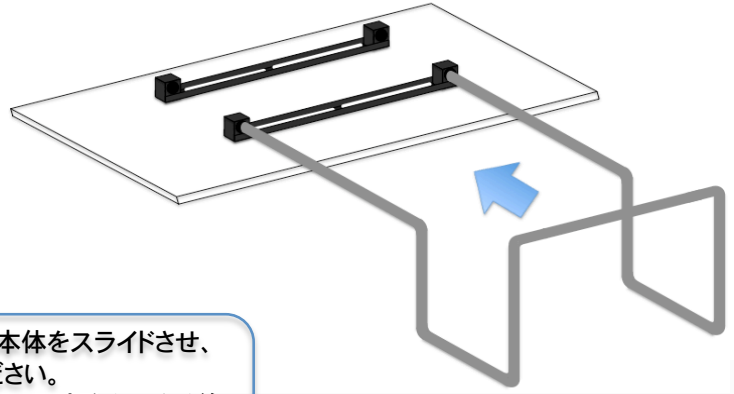

取り付け金具にスタンド本体をスライドさせ、パイプを組み込んでください。
この時左右のパイプに交互に力をかけながら、無理せずゆっくり押し込むと簡単に入ります。

6

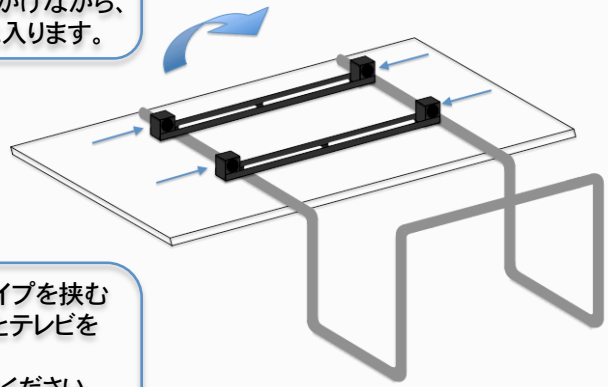

取付金具のテレビ取付ネジと、パイプを挟むネジをしっかり締め付け、スタンドとテレビを固定してください。
テレビを持ち、全体を引き起こしてください。
この際必ず二人で作業してください。